




Standard típusú acél tolózár

Típus: C20 - 007

Méret: 1400x1400 - 2500x2500 mm – Aknafalra szerelhető kivitel

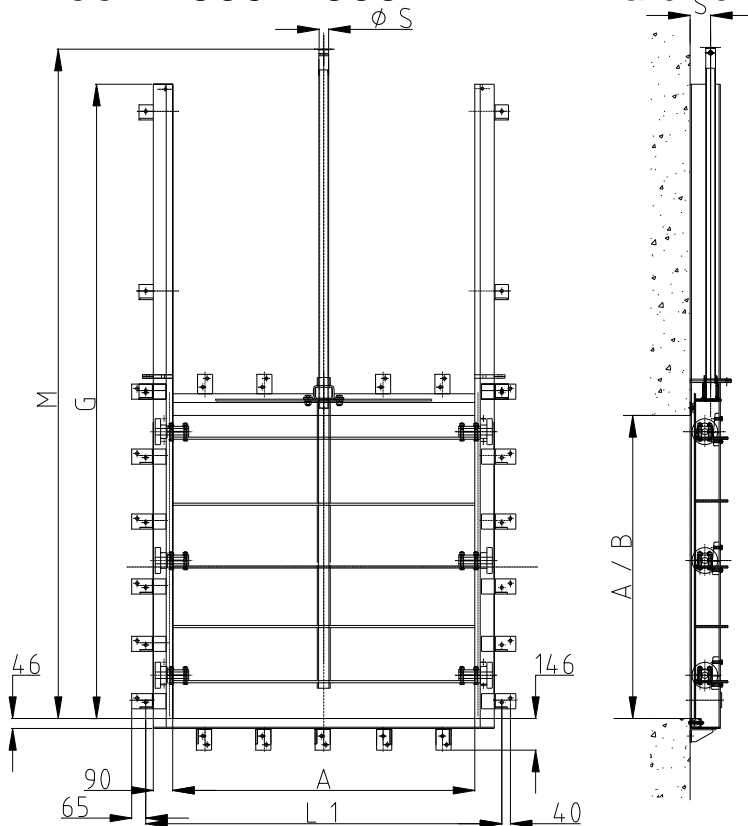

Főbb méretek (mm)

| Átmérő A/B | L1 | G | M | S | øS | Tömeg kg |
|---------------|------|------|------|-----|----|-------------|
| 1400x1400 | 1650 | 2940 | 3100 | 100 | 45 | 420 |
| 1500x1500 | 1750 | 3140 | 3300 | 100 | 45 | 450 |
| 1600x1600 | 1850 | 3340 | 3500 | 100 | 60 | 600 |
| 1800x1800 | 2050 | 3740 | 3900 | 100 | 60 | 700 |
| 2000x2000 | 2250 | 4140 | 4300 | 120 | 70 | 850 |
| 2200x2200 | 2450 | 4540 | 4700 | 120 | 70 | 1100 |
| 2500x2500 | 2750 | 5140 | 5300 | 120 | 70 | 1500 |

Anyag:

- Típus A4 - Keret, lemez és vezetők rozsdamentes acélból 1.4571/1.4404
- Típus A2 - Keret, lemez és vezetők rozsdamentes acélból 1.4301
- Típus A2/St - Kombináció: A lemez rozsdamentes acélből 1.4301,
A keret és a vezetések horganyzott acélből
- Típus St - Keret, lemez és vezetők horganyzott acélből

A fal- és a lemeztömítés szennyvízálló neoprénből, elő- és hátoldali nyomáshoz
Rozsdamentes acél orsó anyagszám. 1.4571/1.4404
Az orsóanyaga korrózióálló, cinkmentes bronzból
Csavarkötések rozsdamentes acélből A4

Korrózióvédelem: savazva és passzíválva

Kezelés: Lásd D rész – Tolózármeghajtások